

Prüfbericht: 6mm Drahtseilhalter Seilklemmen

Prüfbericht Nr.: 231206-1

Auftraggeber: Drahtseile24 GmbH

Aufgabe: Zugversuch Drahtseilhalter Seilklemmen

Prüfzeitraum: 06.12.2023

Prüfer: Ingo Witthuhn

Prüfgegenstand: Drahtseilhalter Seilklemmen

Versuchsordnung

Diese Versuchsreihe beschreibt Zugversuche mit Drahtseilhalter Seilklemmen an einem 6mm Drahtseil.

Es soll untersucht werden, welche Bruchkräfte bzw. Versagungskräfte die hier beschriebenen Drahtseilhalter Seilklemmen erreichen.

Verarbeitung: Das Ende des glühgetrennten Drahtseils wird in ein gefedertes Rohr eingeführt, auf Wunschlänge durch die Drahtseilhalter Seilklemme gezogen und in das gefederte Rohr auf der gegenüberliegenden Seite eingeführt, sodass es min. 3cm herausragt. Durch Niederdrücken des gefederten Rohres lässt sich das Drahtseil in der Länge einstellen.

Es werden zwei Zugversuche mit baugleichen Drahtseilhalter Seilklemmen der beschriebenen Serie an 6mm Drahtseilen durchgeführt.

Daten der verwendeten Drahtseilhalter Seilklemmen und der Drahtseile, Art der Verarbeitung: Drahtseil verzinkt: DIN EN 12385-4 Tabelle 12 Seilkategorie 6x19M, 6mm, 6x19+FE, Nennfestigkeit 1.960N/mm², Mindestbruchkraft (MBK) = 21,66kN. Einseitig mit Schlaufe verpresst. Chargen Nr.: 71623. Daten einstellbare Drahtseilklemme: Nenngröße 54x54, Länge über alles: 89mm, Länge/Breite/Tiefe ohne Rohre: 54mm/54mm/28mm


Einsteckrohr innen/außen: 7,6mm/11,0mm, Gewicht: 302gr., Kennzeichnung: ohne.

Die Durchführung der Zugversuche erfolgt mit einer Universalprüfmaschine Typ Zwick 1478, max. Belastung 100kN, Genauigkeitsklasse 1, bestückt mit Kraftsensor 100kN, Messrate: 50Hz

Zugversuch Nr. 21-22:

Drahtseil 6mm, Einspannlänge ca. 0,50m, Aufnahme des Prüfobjektes in die Prüfmaschine: Absteckbolzen 22mm

Fertigungsdatum: 06.12.2023 Prüfdatum: 07.12.2023, Prüfungsgeschwindigkeit: 1/1 – langsame Übersetzung (C= 50mm/min.)

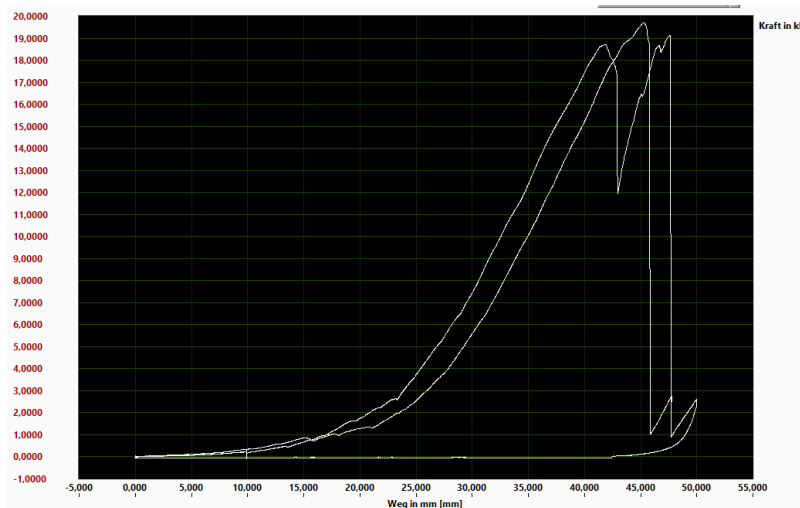

Ergebnis: Bruch des Drahtseils innerhalb der Klemme bei min. 18,5kN, MBK des Drahtseils von 21,66kN nicht erreicht. Nutzlast max. 377kg bei fünffachem Sicherheitsfaktor

Ingo Witthuhn, Geschäftsführer